

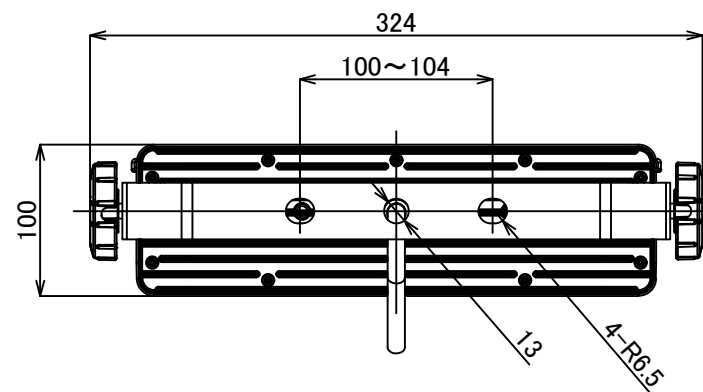
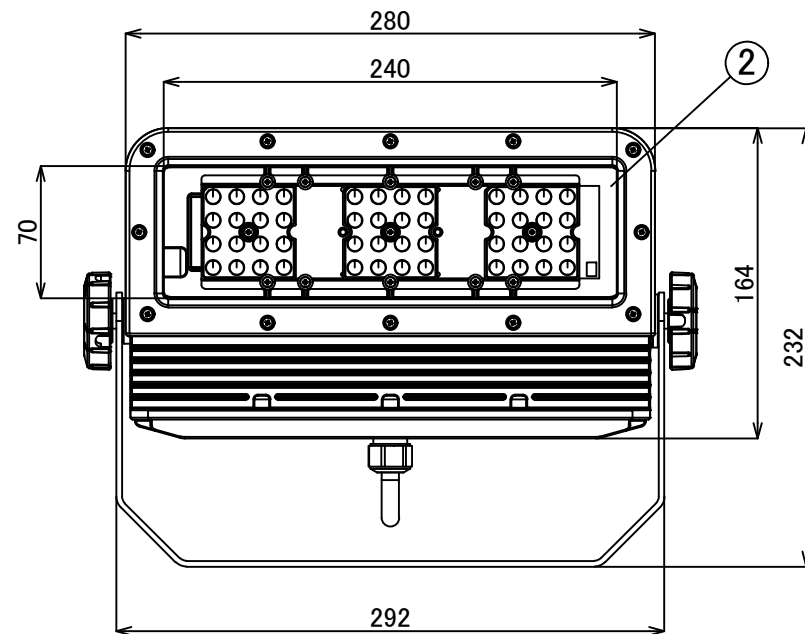



照射面

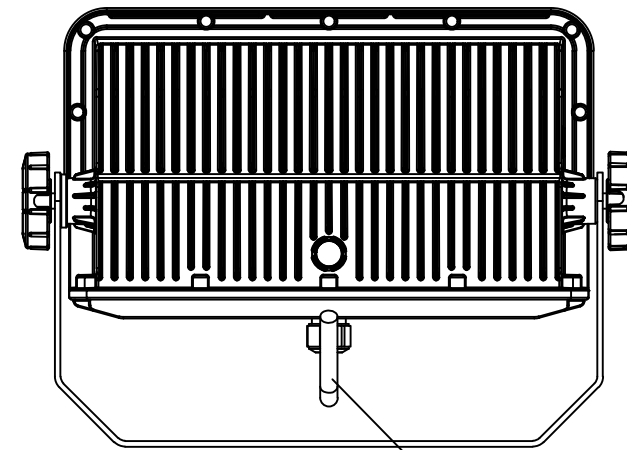

裏面

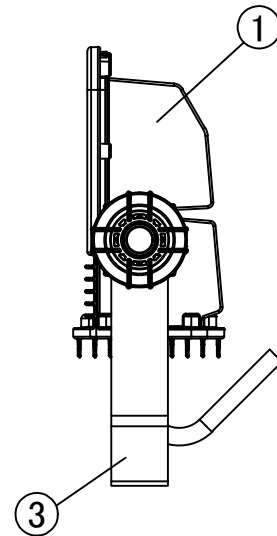

入力ケーブル
AC/L: 黒
AC/N: 白
FG : 緑

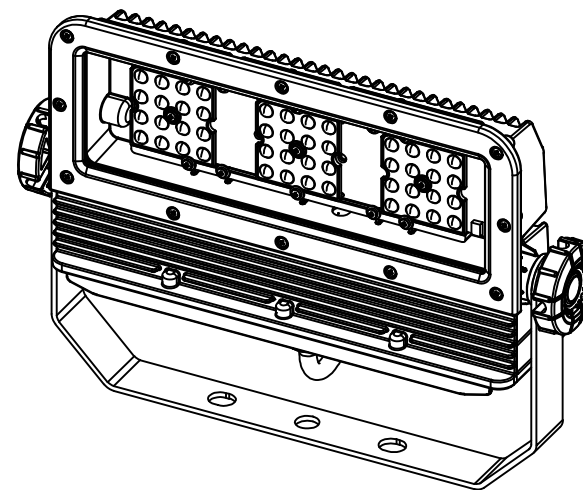

本体仕様	
型式	SNB70-50ST SNW70-50ST
質量	2,300g
入力電圧	AC100V-220V
消費電力	65.1W
全光束	9,870 lm
固有エネルギー 消費効率	151.6 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	60°
前面カバー仕様	透明
動作保証温度	-30℃～+40℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP66
電源	内蔵型

※本体色:SNBは「黒」、SNWは「白」
※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

【注意】

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名	
①	本体	カーボン樹脂		クレア® LED 小型投光器 70	
②	前面カバー	強化ガラス			
③	アーム	鋼材+粉体焼付塗装	3t	製品型式 SNB70-50ST / SNW70-50ST	
④	入力ケーブル	2PNCT 0.75mm ² ×3C	φ9.4±0.3 1,500mm		
				取付種別	
				ニイヌマ株式会社	
P/N : SNB70-50ST-A / SNW70-50ST-A		REVISION : A		DATE : 2025.06.16	SHEET 1 OF 1