


適合リップみぞ形鋼図

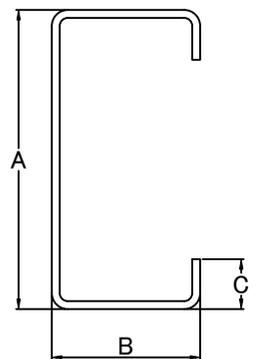

適合リップみぞ形鋼		
A	B	C
75~200	45~75	15~20

番号	名称	材質	板厚
①	本体	鋼板+電気亜鉛めっき	
②	下部金具	鋼板+電気亜鉛めっき	
③	六角6×25	鋼+電気亜鉛めっき	
④	六角6×30	鋼+電気亜鉛めっき	
⑤	フック	SUS304	

【注意】

- ・設置の際は必ず照明器具へ落下防止ワイヤーを取付けてください。
- ・LED本体は熱が滞留する位置に設置しないでください。

【設置環境】

- ・リップみぞ鋼形用吊り金具
- ・ねじ締め付けトルク: 3.92~4.9N・m(40~50kgf・cm)
- ・参考使用荷重: 20kgf

*GENERAL TOLERANCE:			DEBURR AND BREAK SHARP EDGES	DO NOT SCALE DRAWING
L < 6	±0.05		ニイヌマ株式会社	
6 < L < 30	±0.1		MODEL No. BC5T-W3H	
30 < L < 60	±0.15		MODEL 吊り金具(リップみぞ形鋼用)	
60 < L	±0.2		PARTS NAME	
FINISH SYMBOL		MATERIAL:	FINISH	
ニイヌマ	▽	▽	▽	▽
JIS	◎	◎	◎	◎
DRAWN	NAME	FINISH	IMG NO.	A3
PLANNED				UNIT: mm
APPROVED	DATE: 2021.09.03	REVISION	SCALE: 1:2	SHEET 1 OF 1