

 安全に関するご注意

- 製品を安全にご使用いただくために、ご使用前に製品に同梱される取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。
- 製品取付けの際は、必ず電気工事資格者の方が取付けおよび配線工事を行ってください。
- 取付けに不備があると感電・破壊・火災・誤作動などの原因となります。
- 製品には寿命があります。設置して8～10年経過すると、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。はやめの点検・交換をおすすめします。
- お客様での修理や改造は絶対におやめください。修理や改造は感電・火災・誤作動など重大な事故につながる恐れがあります。

250620-007

■開発・製造元 ■お問い合わせ



関東事業所／
物流センター 〒340-0834 埼玉県八潮市大曽根1503-1
TEL.048-951-1041 FAX.048-951-1042

本 社 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷2-20
TEL.0225-95-1123 FAX.0225-95-2836

URL <https://niinuma.jp>

ニイヌマ クレア

検索



サイトQR



小型LED/LED小型投光器



 NIINUMA

LED小型投光器50



※画像は「SNB50-50YT」



型 式	SNB50-50ST / SNW50-50ST	
配光角度	60° (中角)	
消費電力	46.6W	
色温度	5000K	3000K
全光束	7,060lm	6,780lm
固有エネルギー消費効率	151.5lm/W	145.5lm/W
耐雷サージ	4kv(ノーマルモード)/12kv(コモンモード)	
前面部材質	強化ガラス	

型 式	SNB50-50YT / SNW50-50YT	
配光角度	90° (広角)	
消費電力	46.6W	
色温度	5000K	3000K
全光束	7,230lm	6,820lm
固有エネルギー消費効率	155.2lm/W	146.4lm/W
耐雷サージ	4kv(ノーマルモード)/12kv(コモンモード)	
前面部材質	強化ガラス	

型 式	SNB50-5MK / SNW50-50MK	
配光角度	150° (超広角)	
消費電力	50.0W	
色温度	5000K	3000K
全光束	7,010lm	6,510lm
固有エネルギー消費効率	140.2lm/W	130.2lm/W
耐雷サージ	4kv(ノーマルモード)/6kv(コモンモード)	
前面部材質	PC(ポリカーボネート)	

LED小型投光器70



※画像は「SNW70-50YT」



型 式	SNB70-50ST / SNW70-50ST	
配光角度	60° (中角)	
消費電力	65.1W	
色温度	5000K	3000K
全光束	9,870lm	9,150lm
固有エネルギー消費効率	151.6lm/W	140.6lm/W
耐雷サージ	4kv(ノーマルモード)/12kv(コモンモード)	
前面部材質	強化ガラス	

型 式	SNB70-50YT / SNW70-50YT	
配光角度	90° (広角)	
消費電力	65.1W	
色温度	5000K	3000K
全光束	10,000lm	9,340lm
固有エネルギー消費効率	153.6lm/W	143.5lm/W
耐雷サージ	4kv(ノーマルモード)/12kv(コモンモード)	
前面部材質	強化ガラス	

型 式	SNB70-5MK / SNW70-50MK	
配光角度	150° (超広角)	
消費電力	67.8W	
色温度	5000K	3000K
全光束	9,520lm	9,050lm
固有エネルギー消費効率	140.4lm/W	133.5lm/W
耐雷サージ	4kv(ノーマルモード)/6kv(コモンモード)	
前面部材質	PC(ポリカーボネート)	

型式種別・製品仕様

SNB	50	50	ST
取付種別	製品タイプ	色温度	レンズ仕様
SNB : 投光器 (ブラック)	50 : 50タイプ	50 : 5000K	ST : 中角(60°)
ESNB : 重耐塩投光器 (ブラック)	70 : 70タイプ	30 : 3000K	YT : 広角(90°)
SNW : 投光器 (ホワイト)			MK : 超広角(150°)
ESNW : 重耐塩投光器 (ホワイト)			


全機種共通仕様

入力電圧	AC100V - AC220V	本体色	ブラック/ホワイト
電源周波数	50Hz / 60Hz	本体材質	カーボン樹脂
使用温度範囲	-30℃～+40℃	質 量	2,300g
平均演色評価数	Ra80	ケーブル	2PNC 3C×0.75mm ² /1,500mm
IP保護等級	IP66	適合規格	PSE
定格寿命	60,000h	保証期間	3年


※各機種仕様・共通仕様は2025年6月現在のものです。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。詳しくはHPをご覧ください。

照明設置照度イメージ


① 屋上広告看板 W10m／D10m／H8m (サイン面 W10m×H7m)

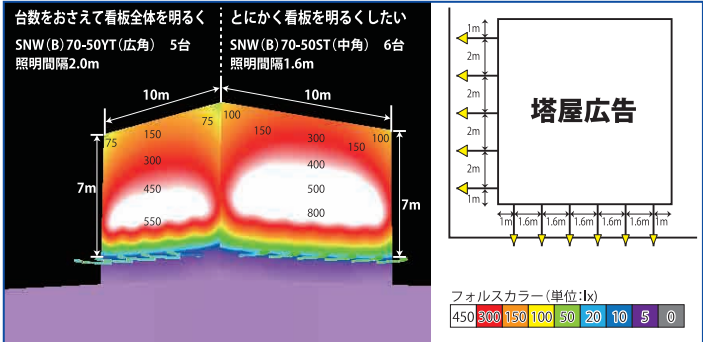


② 工場 搬入口・通路 W30m／D22.5m／H8m (照明設置高4.5m)

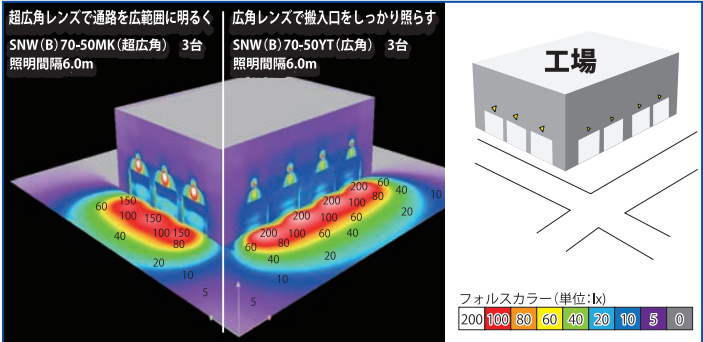


③ ロードサイン サイン面 W7m／H5m／照明距離1.2m

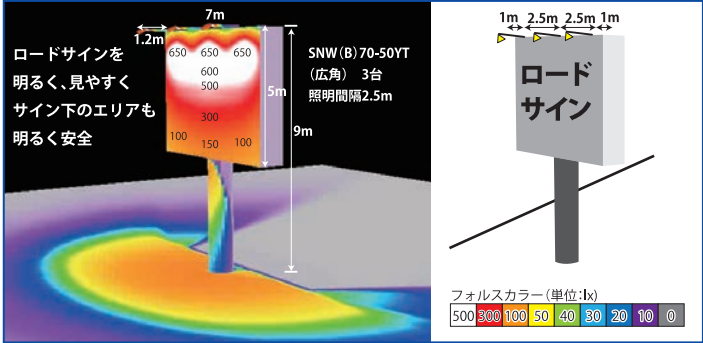

④ 駐車場 W10m／D10m/照明設置高4.0m

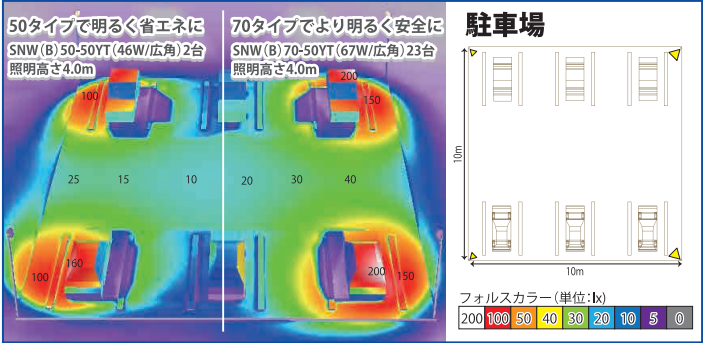

小型LED 40 (バラストレス) 口金E39

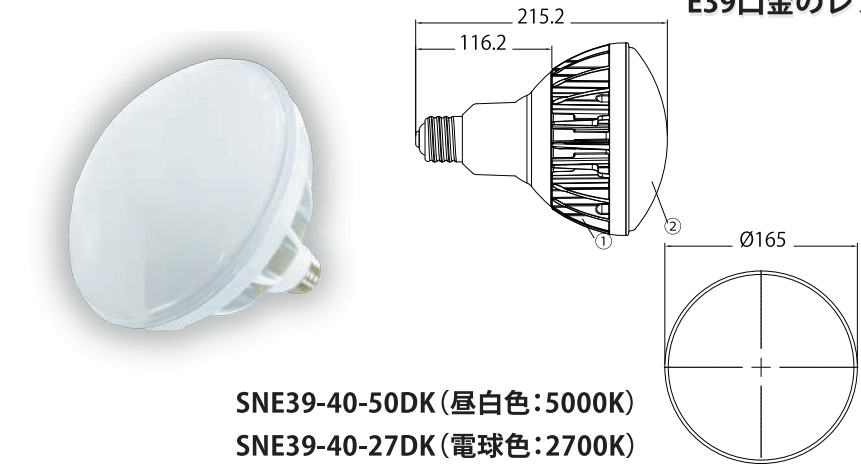

超軽量890gで電源内蔵のバラストレスランプ
E39口金のレフランプホルダに取付ができるLED照明

配光角度	110° (広角)	
消費電力	40W	
入力電圧	AC100～AC240V	
本体重量	890g	
色温度	5000K	2700K
全光束	6,000lm	5,400lm
固有エネルギー消費効率	150.0lm/W	135.0lm/W
平均演色評価数	Ra80	
前面部材質	PC(ポリカーボネート)	
電源	内蔵型	
保証期間	5年	