NIINUMA

COOL CHOICE
未来のために、いま選ぼう。

屋内専用LED照明

CLAIR クレア® 高天井LED SKY

製品特長

- ●電源内蔵の器具一体型で施工が容易
- ●固有エネルギー消費効率 最大159.1lm/W
- ●配光角80°で作業面、床面に十分な照度を保持
- ●最大45°までの傾斜天井に設置可能
- ●放熱板にカーボン樹脂使用で軽量
- ●LEDのギラつきを軽減する乳白カバー

高天井LED【SKY】M400 メタルハライドランプ400W相当

SKY-M400-50HT
[透明]

消費電力	全光束	質　量
120.0W	19100 lm	3400g

SKY-M400-50HK
[乳白]

消費電力	全光束	質　量
120.0W	17840 lm	3400g

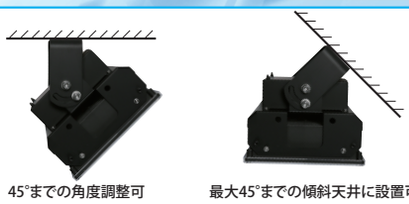

45°までの角度調整可　　最大45°までの傾斜天井に設置可能

高天井LED【SKY】M700 メタルハライドランプ700W相当

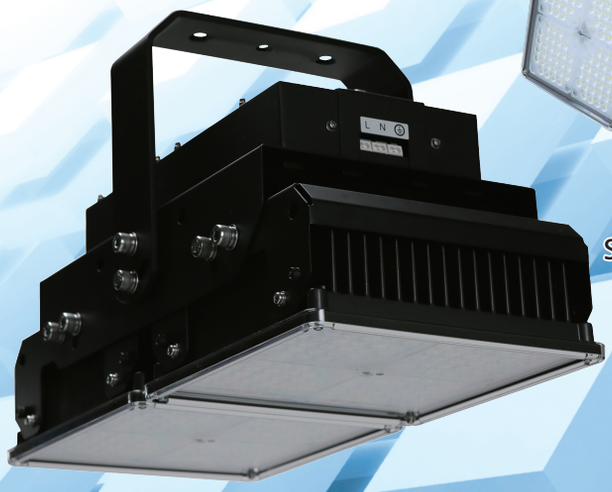

SKY-M700-50HT
[透明]

消費電力	全光束	質　量
240.0W	37130 lm	7450g

SKY-M700-50HK
[乳白]

消費電力	全光束	質　量
240.0W	34610 lm	7450g

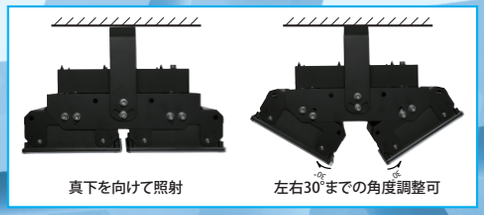

真下を向けて照射　　左右30°までの角度調整可

型式・製品仕様

SKY	-	M400	-	50	H	T
仕様		製品タイプ		色温度	配光角度	カバータイプ
屋内専用		M400タイプ M700タイプ		50:5000K 40:4000K 30:3000K 27:2700K	H [80°]	T [透明] K [乳白]

品名		高天井LED[SKY] M400		高天井LED[SKY] M700	
型　　式		SKY-M400-50HT（透明）	SKY-M400-50HK（乳白）	SKY-M700-50HT（透明）	SKY-M700-50HK（乳白）
消費電力		120.0W		240.0W	
全光束	5000K	19100 lm	17840 lm	37130 lm	34610 lm
	4000K	18320 lm	16950 lm	35610 lm	33110 lm
	3000K	18130 lm	16780 lm	35250 lm	32780 lm
	2700K	17950 lm	16610 lm	34890 lm	32440 lm
固有エネルギー消費効率	5000K	159.1 lm/W	148.6 lm/W	154.7 lm/W	144.2 lm/W
	4000K	152.6 lm/W	141.2 lm/W	148.3 lm/W	137.9 lm/W
	3000K	151.0 lm/W	139.8 lm/W	146.8 lm/W	136.5 lm/W
	2700K	149.5 lm/W	138.4 lm/W	145.3 lm/W	135.1 lm/W
入力電圧		AC100～240V		AC100～240V	
相関色温度		5000K（標準） 4000K/3000K/2700K（オプション）		5000K（標準） 4000K/3000K/2700K（オプション）	
平均演色評価数		Ra80		Ra80	
寸　　法		W209㎜×D209㎜×H206㎜		W425㎜×D209㎜×H264㎜	
質　　量		3400 g		7450 g	
配光角度		80°		80°	
使用環境温度範囲		-20～+50℃		-20～+50℃	
定格寿命		60000h		60000h	
電　　源		内蔵		内蔵	
適合規格		PSE適合		PSE適合	
保証期間		5年		5年	

※上記仕様は2019年4月現在の仕様です。製品仕様は予告なく変更する場合があります。

00190415002

■ 開発・製造元

ニイヌマ株式会社

関東事業所/物流センター　〒340-0834 埼玉県八潮市大曽根1503-1
TEL:048-951-1041 FAX:048-951-1042

本　社　〒986-0853 宮城県石巻市門脇元浦屋敷2-20
TEL:0225-95-1123 FAX:0225-95-2836

URL http://niinuma.jp　Mail info@niinuma.jp

■ お問い合わせ