


L E D ベ ー ス ラ イ ト



トラフ型

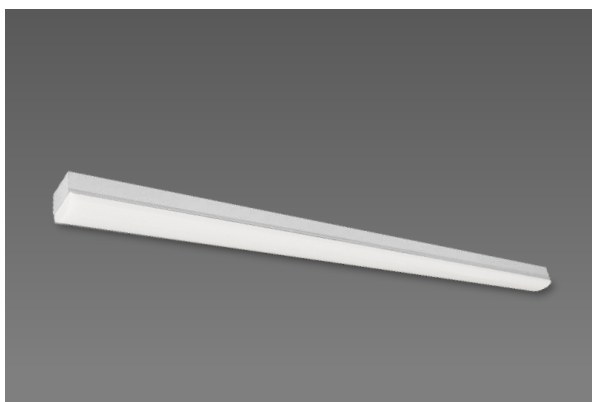

埋込型



逆富士型

ポイント



機 能 性

オフィスビルなどの一般建物に使いやすいスペックのラインナップ。



作 業 性

ベース部とライトバーの取付けは、作業性を考慮した当社オリジナル方式。

オススメの場所



オフィス



病院



介護施設



学校



スポーツ施設



ホテル



商業施設



工場



倉庫

ベースライトの電源部
(ライトバーの内側にあります)

“使いやすい！”を 目指した工夫

当社のベースライトの電源は、
ライトバー側についていて（左の写真）
ランプ切れの場合も、工事不要で交換が
簡単です。

L E D ベ ー ス ラ イ ト

トラフ型

組合せ品番	RBL-4C07-N52-3	RBL-4C07-N69-3
器具品番	RBLK-4C07-3	
ライトバー品番	RBL-4N52-3	RBL-4N69-3
色温度	昼白色(5000K)	
全光束	5200lm	6900lm
外形寸法	W66mm×L1250mm×H53mm	
質量	1.4kg	
消費電力	32.5W	43W
材質	本体：鋼板 / ライトバー：特殊ポリカーボネート	
演色性	Ra83	
設計寿命	40,000時間	
定格電圧	AC100V～242V(50/60Hz)	
推奨温度範囲	0℃～35℃	
保証期間	5年間	
希望小売価格	28,200円	32,000円
備考	※本製品は防水仕様ではありません。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。	

埋込型

組合せ品番	RBL-4B15-N52-1	RBL-4B15-N69-1
器具品番	RBLK-4B15-1	
ライトバー品番	RBL-4BN52-1	RBL-4BN69-1
色温度	昼白色(5000K)	
全光束	5040lm	6680lm
外形寸法	W174mm×L1254mm×H63mm ※埋込穴寸法 150mm×1235mm	
質量	2.0kg	
消費電力	32.5W	43W
材質	本体：鋼板 / ライトバー：特殊ポリカーボネート	
演色性	Ra83	
設計寿命	40,000時間	
定格電圧	AC100V～242V(50/60Hz)	
推奨温度範囲	0℃～35℃	
保証期間	5年間	
希望小売価格	33,800円	37,600円
備考	※本製品は防水仕様ではありません。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。	

逆富士型 幅150タイプ

組合せ品番	RBL-4V15-N52-3	RBL-4V15-N69-3
器具品番	RBLK-4V15-3	
ライトバー品番	RBL-4N52-3	RBL-4N69-3
色温度	昼白色(5000K)	
全光束	5200lm	6900lm
外形寸法	W150mm×L1250mm×H55mm	
質量	1.9kg	
消費電力	32.5W	43W
材質	本体：鋼板 / ライトバー：特殊ポリカーボネート	
演色性	Ra83	
設計寿命	40,000時間	
定格電圧	AC100V～242V(50/60Hz)	
推奨温度範囲	0℃～35℃	
保証期間	5年間	
希望小売価格	28,200円	32,000円
備考	※本製品は防水仕様ではありません。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。	

逆富士型 幅230タイプ ※発売予定は2025年1月です

組合せ品番	RBL-4V23-N52-1	RBL-4V23-N69-1
器具品番	RBLK-4V23-1	
ライトバー品番	RBL-4N52-3	RBL-4N69-3
色温度	昼白色(5000K)	
全光束	5200lm	6900lm
外形寸法	W230mm×L1250mm×H55mm	
質量	2.3kg	
消費電力	32.5W	43W
材質	本体：鋼板 / ライトバー：特殊ポリカーボネート	
演色性	Ra83	
設計寿命	40,000時間	
定格電圧	AC100V～242V(50/60Hz)	
推奨温度範囲	0℃～35℃	
保証期間	5年間	
希望小売価格	30,500円	34,300円
備考	※本製品は防水仕様ではありません。 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。	